

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие
«Микропроцессорные технологии»
630110 Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Писемского, зд. 24/4, этаж 2

www.i-mt.net
8-800-555-25-11 (РФ)
+7-495-127-97-07 (СНГ)
+7-717-276-05-23 (KZ)
+998-71-205-16-78 (UZ)
O1@i-mt.net

Утилизация

Утилизация устройства не требует специальных мероприятий
по обеспечению безопасности.

В составе устройства отсутствуют ядовитые, радиоактивные
и взрывоопасные вещества.

Инженер ОТК

Фамилия

Подпись

Дата

MT.ГИДРА.3.05.ТП




Разветвитель
интерфейса
RS-485

Технический
паспорт

ГИДРА-3

Разветвитель интерфейса RS-485

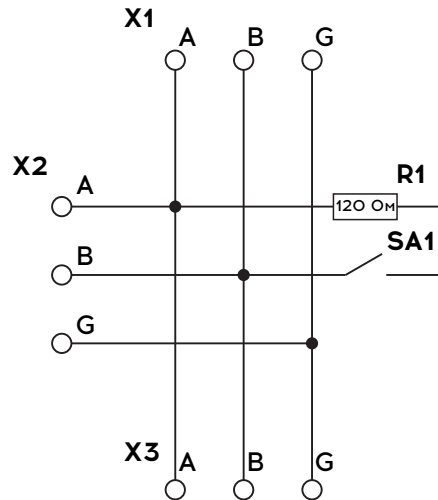

Крайнее
устройство?

Задействуй
согласующий
резистор

SA1→ON

Назначение

Разветвитель интерфейса RS-485 Гидра-3 представляет собой присоединительно-согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS-485.

Основные характеристики

Габаритные размеры (ШхВхГ): _____ **23 x 77 x 40 мм**

Сечение подключаемых проводников: _____ **0,2-1,5 мм²**

Диапазон рабочих температур: _____ **-40 ... +85 °C**

Напряжение/ток подключаемых цепей: _____ **не более 24 В / 2 А**

Сопротивление согласующего резистора: _____ **120 Ом**

Количество интерфейсов RS-485: _____ **3 шт**

Монтаж: _____ **DIN-рейка TH35**

Масса, не более _____ **0,1 кг**

Разветвитель является пассивным в отношении электромагнитной совместимости.

Разветвитель выполняется в пластиковом корпусе без доступных к прикосновению металлических частей и не требует защитного заземления.

Хранение и транспортировка

До ввода в эксплуатацию хранить в упаковке компании- производителя при температуре окружающего воздуха от -40 до +55 °C и относительной влажности до 80% (25 °C).

Комплект поставки

- Разветвитель интерфейса RS-485 Гидра-3 - 1 шт
- Технический паспорт устройства - 1 шт

Свидетельство о приеме и проверке

Изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.33.13-023-62887456-2025